

Mobilní bunkr je kompozit vyrobený z ultra – vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli **ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.**


## 06.02. MILITARY LIGHT




ÚROVEŇ OCHRANY DLE STANAG 2280  
EDITION 1/ATP-3.12.1.8.  
EDITION 1, VERSION 1

Balistická odolnost  
Střepinová odolnost  
Výbuchová odolnost

A4  
C4  
D5

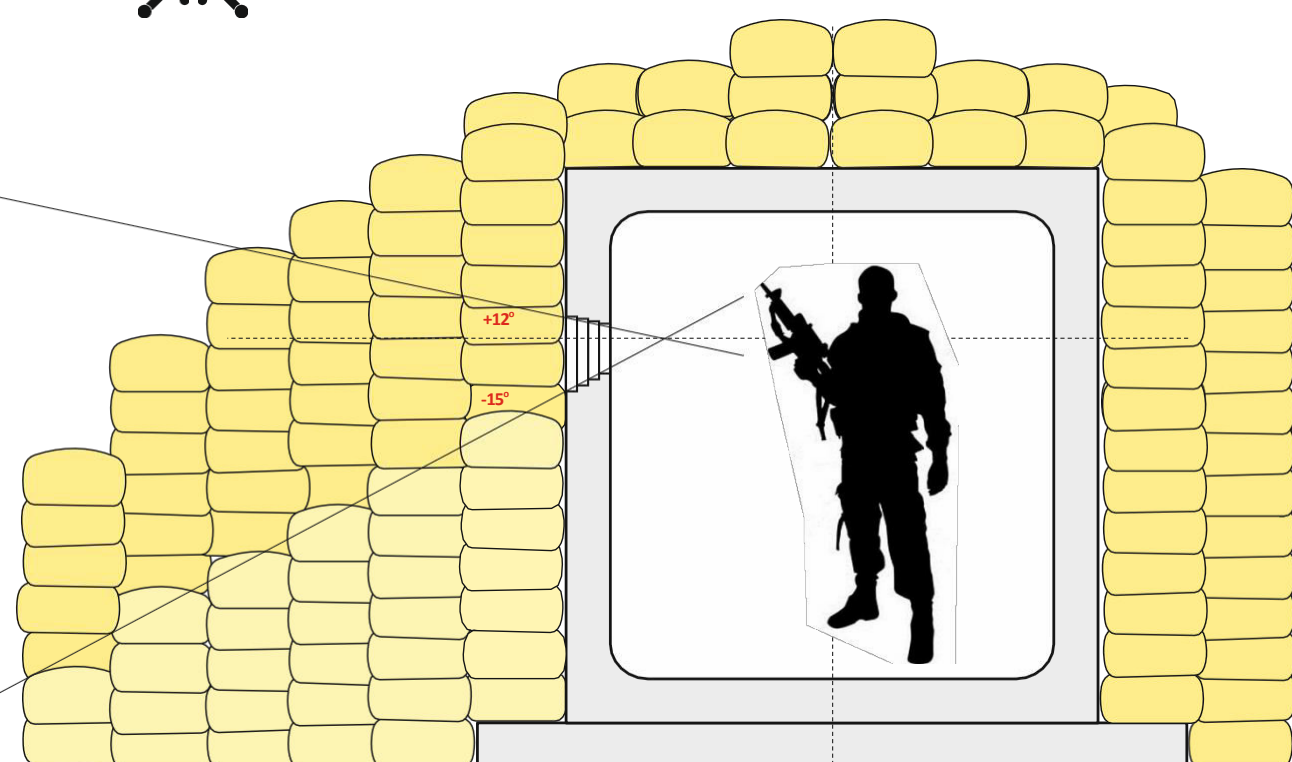


Obložením objektu pytlí s pískem se zvýší jeho celková odolnost

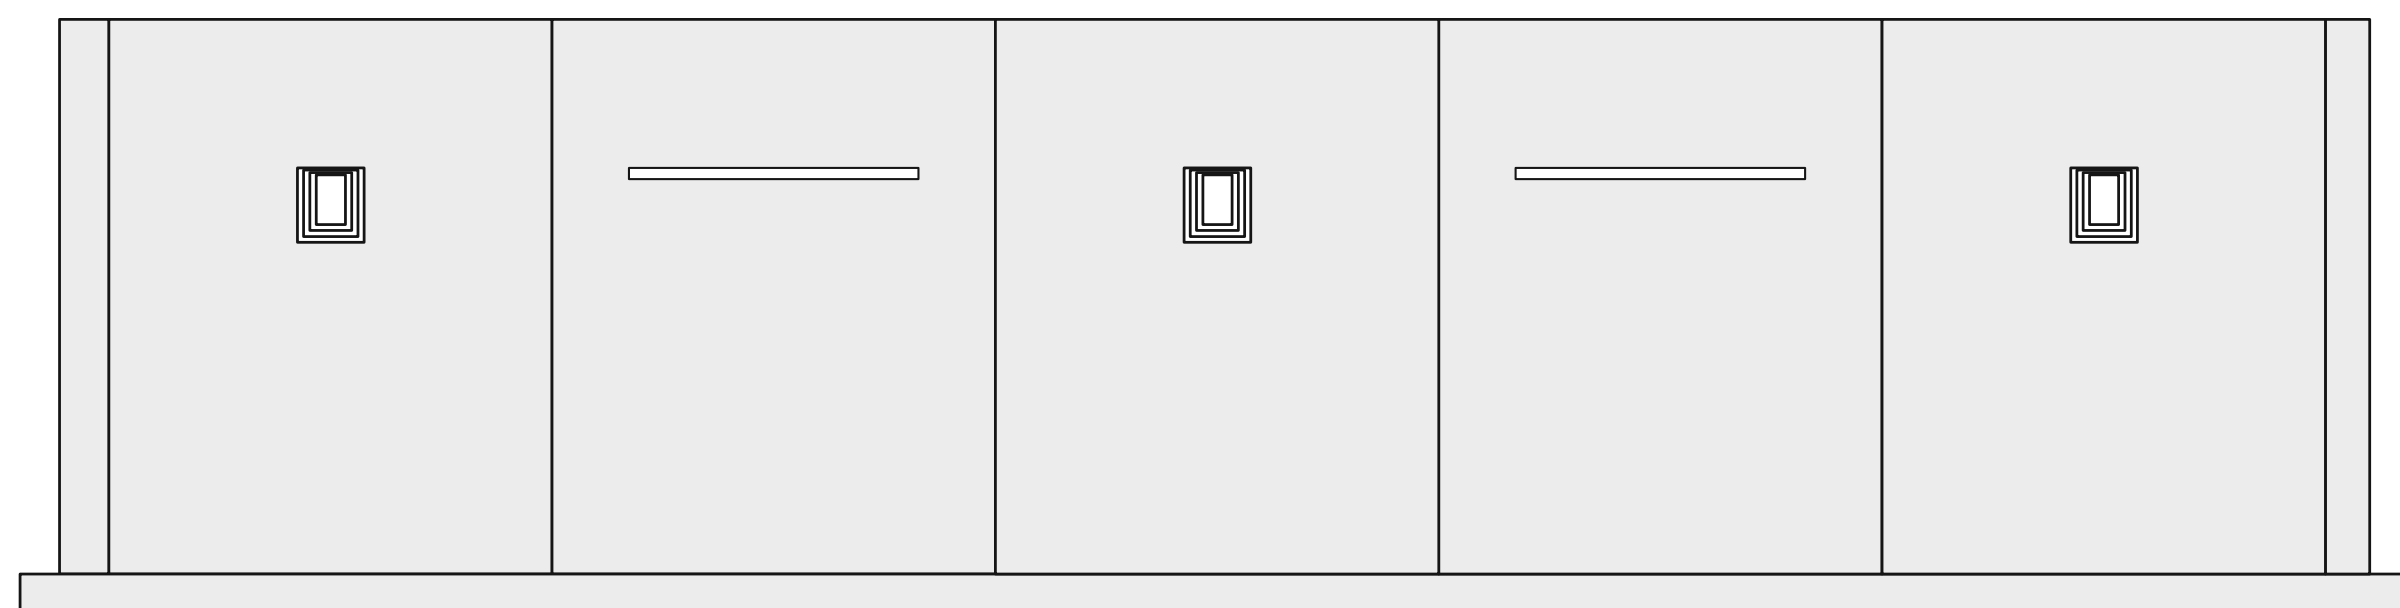

### Technické údaje

- o Rozměry základního segmentu:  
světlá šířka\*výška 2,5\*2,5, délka 2 m se silou stěny 20 cm
- o Délka pěti segmentů 10 m plus víka, celkem 10,5 metru o  
Hmotnost základního segmentu 9,8 tuny, celkem 50 tun
- o Kapacita: jedno družstvo 8-10 mužů.
- o Montáž do 24 hodin jedním družstvem
- o Jeřáb 10 tun, doprava jeden nákladní vagón

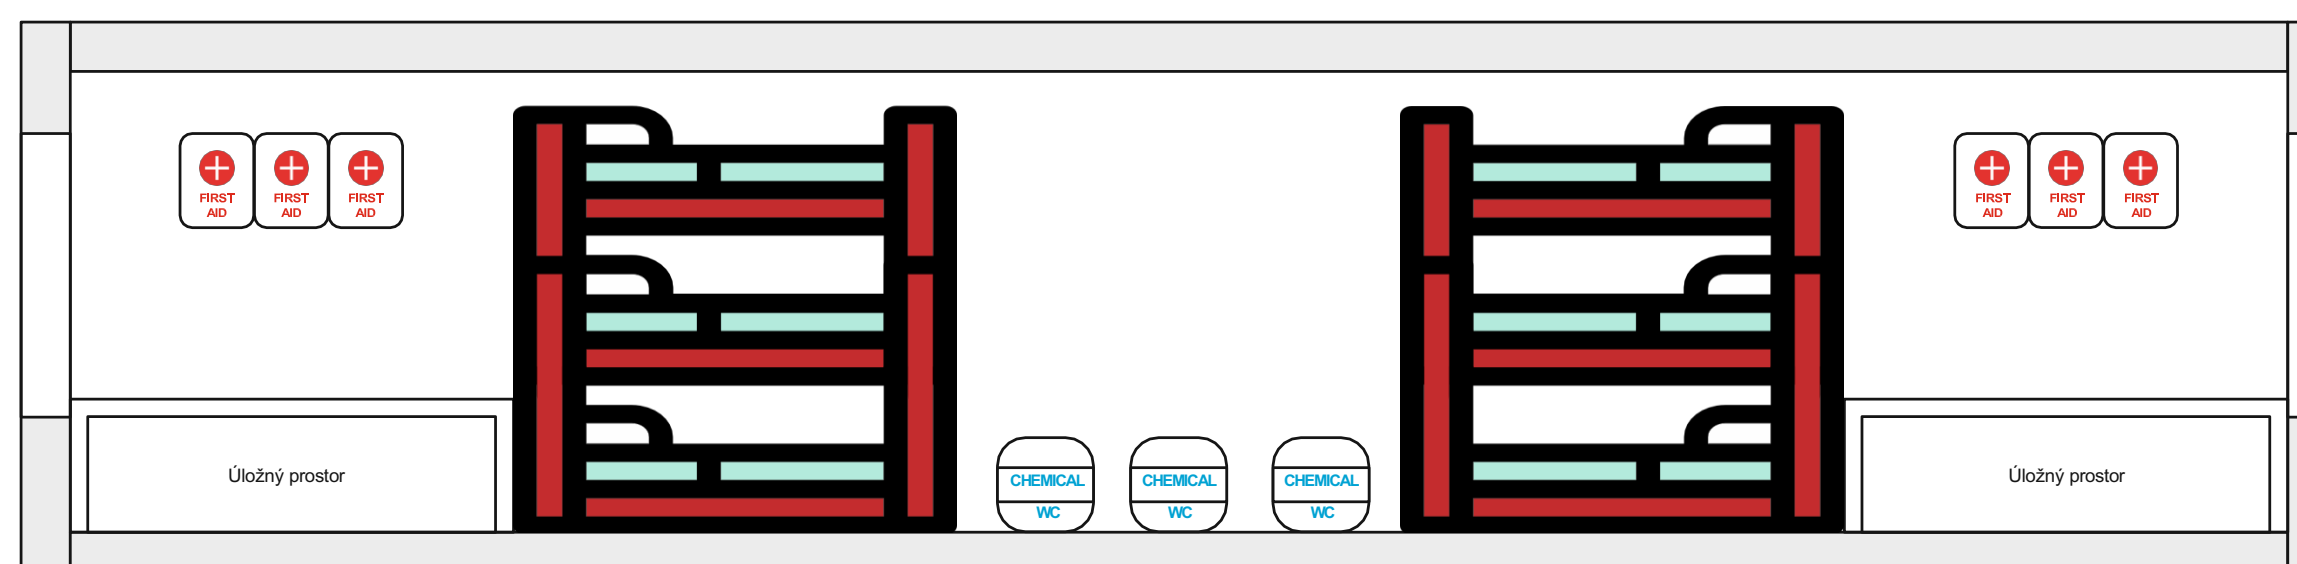

Návrh možného dispozičního řešení a vybavení

### Poznámka

Střílny a průzory bez osazení

Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta (postele, lavice, chemické WC, lapače nábojnic, bednami na zásoby munice a potravin, lahvemi se stlačeným vzduchem a dýchacími přístroji)