

Pohotovostní úkryt je kompozit vyrobený z ultra-vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli
ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.


06.04. DEFENSE MOBIL LIGHT




ÚROVEŇ OCHRANY DLE STANAG 2280
EDITION 1/ATP-3.12.1.8.
EDITION 1, VERSION 1

Balistická odolnost
Střepinová odolnost
Výbuchová odolnost

A4
C4
D5

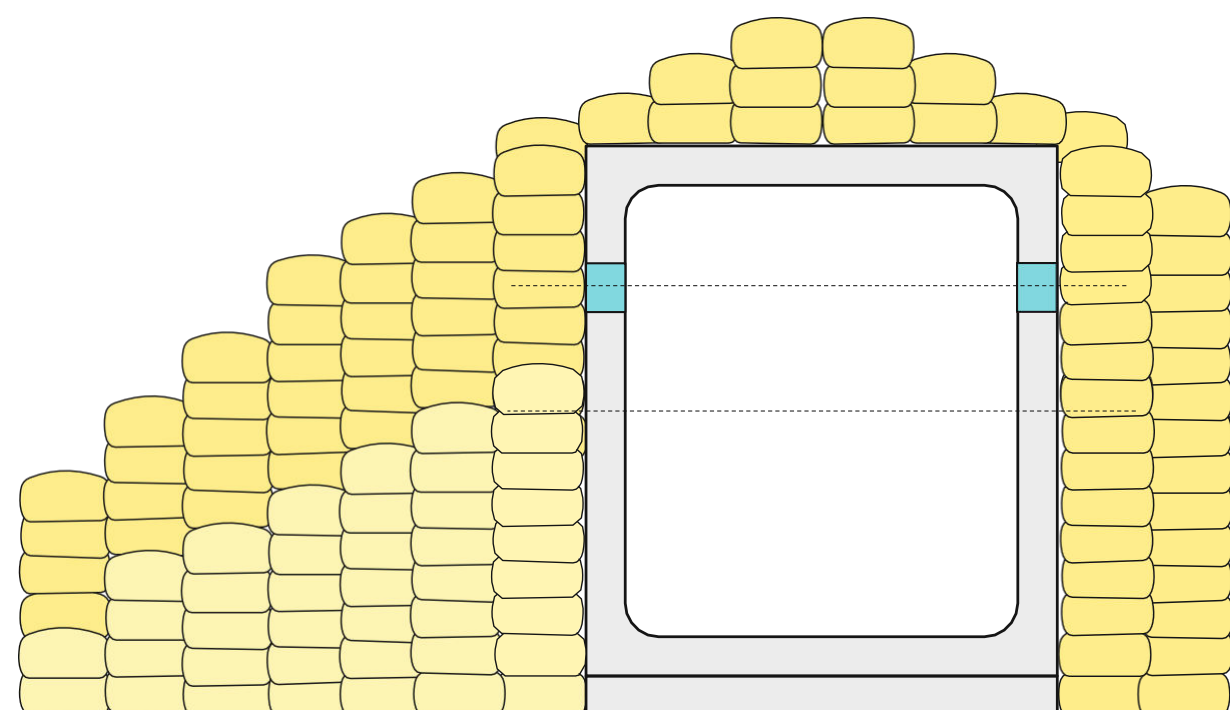

Obložením objektu pytlí s pískem se zvýší jeho celková odolnost

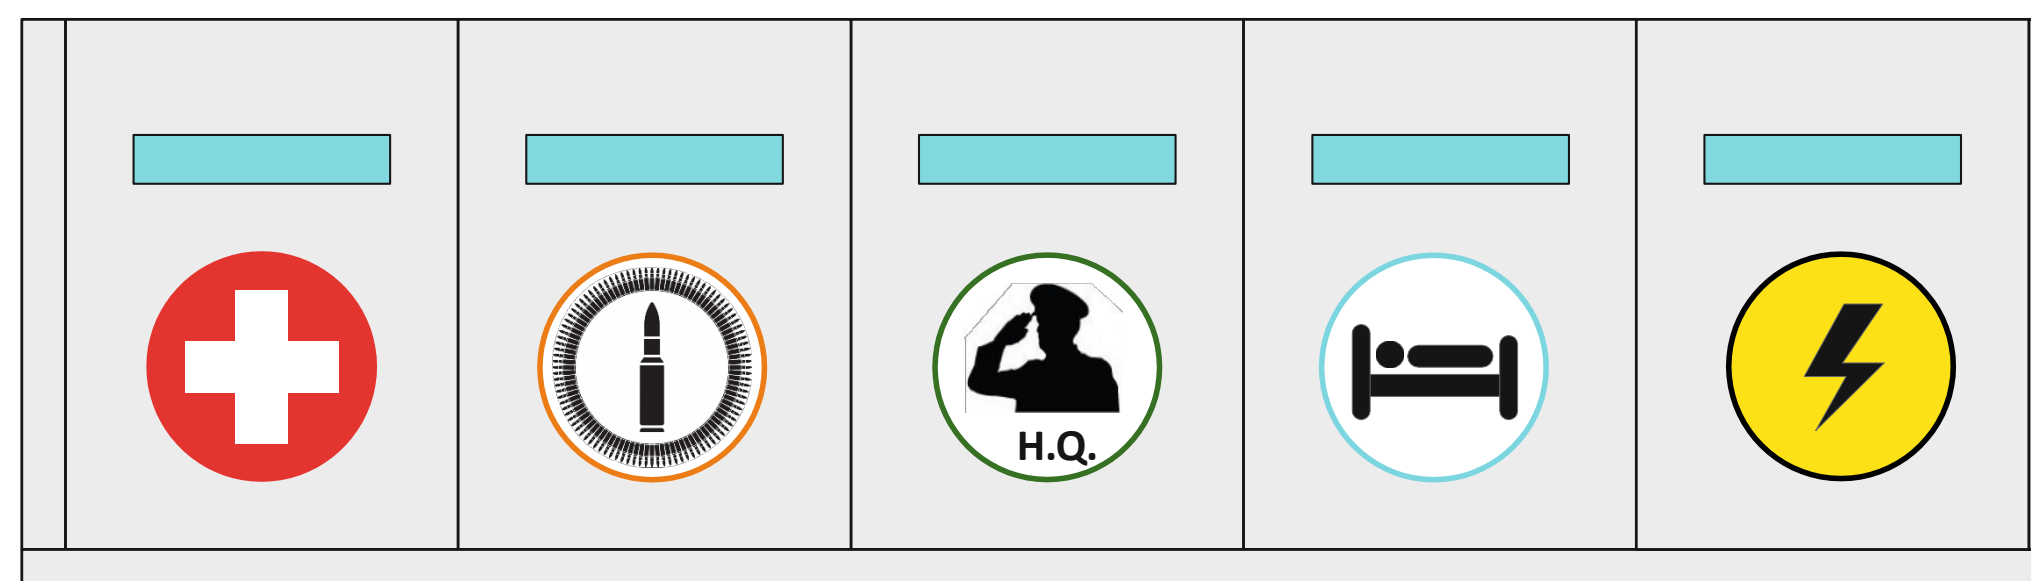

Technické údaje

o Rozměry základního segmentu:

světla šířka*výška 2,5*2,5, délka 2 m se silou stěny 20 cm


o Délka pěti segmentů 10 m plus víka, celkem 10,5 metru o

Hmotnost základního segmentu 9,8 tuny, celkem 50 tun o

Kapacita: jedno družstvo 8-10 mužů.

o Montáž do 24 hodin jedním družstvem

o Jeřáb 10 tun, doprava jeden nákladní vagon

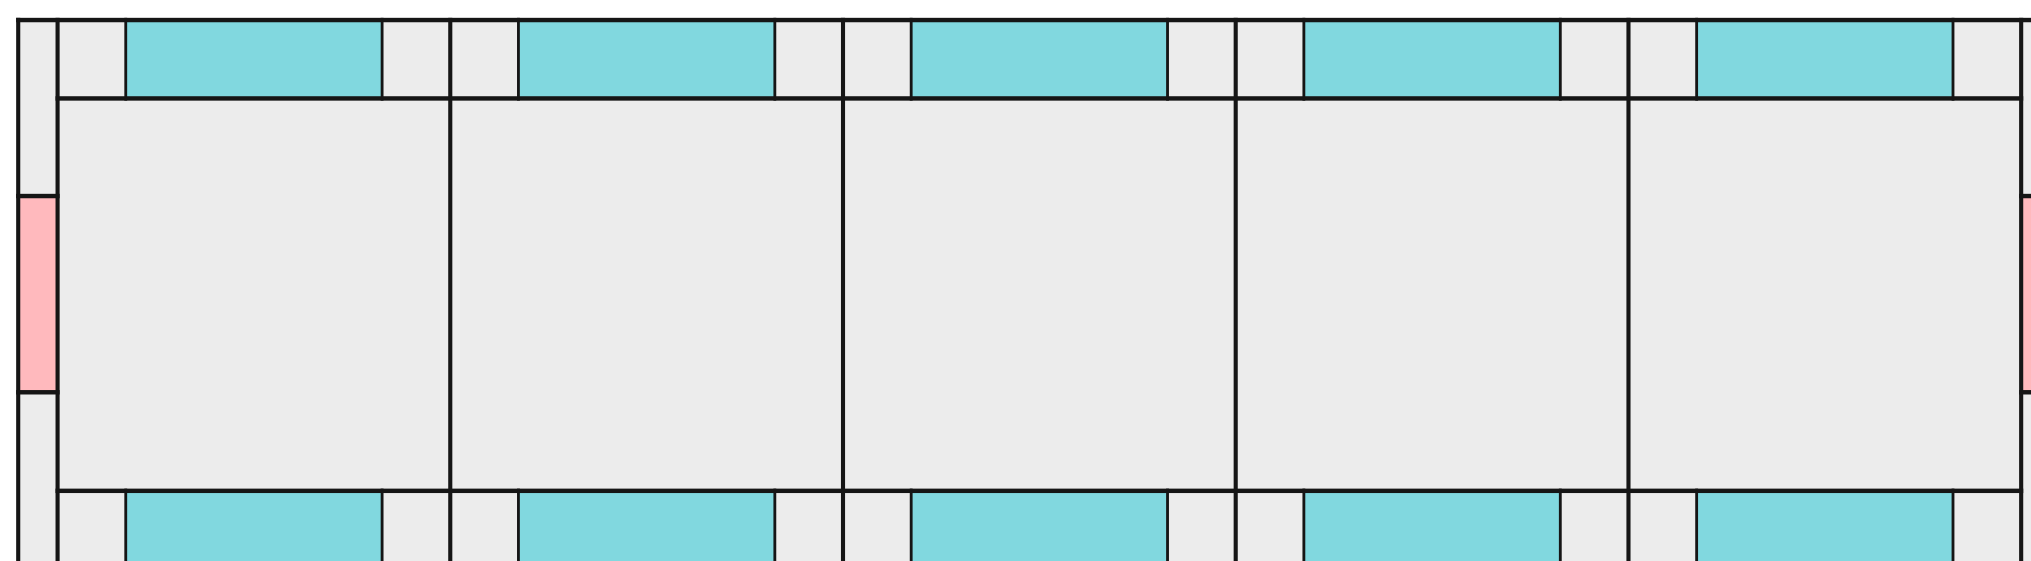

MOBIL BUNKR MILITARY LIGHT. MOŽNÉ VARIANTY:

- o POHOTOVOSTNÍ ÚKRYT
- o SKLAD MUNICE
- o VELITELSTVÍ, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZVĚDKA
- o UBYTOVÁNÍ POSÁDEK PRVNÍ LINIE

BEZPEČNÁ OCHRANA. KDYKOLIV, KDEKOLIV. MOŽNÉ VARIANTY:

- o ZODOLNĚNÁ ČÁST MOBILNÍ NEMOCNICE
- o GENERÁTORY
- o SKLAD PROVIANTU
- o PRÁDELNA