








Panic Room je kompozit vyrobený z ultra – vysoko hodnotného betonu s rozptýlenou výztuží z mikrovláken vysokopevnostní oceli
ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE – UHPFRC.

07.01.PANIC ROOM BEZPEČNOSTNÍ BUŇKA

ÚROVEŇ OCHRANY DLE STANAG 2280
EDITION 1/ATP-3.12.1.8.
EDITION 1, VERSION 1

Balistická odolnost
Střepinová odolnost
Výbuchová odolnost

A4
C4
D5

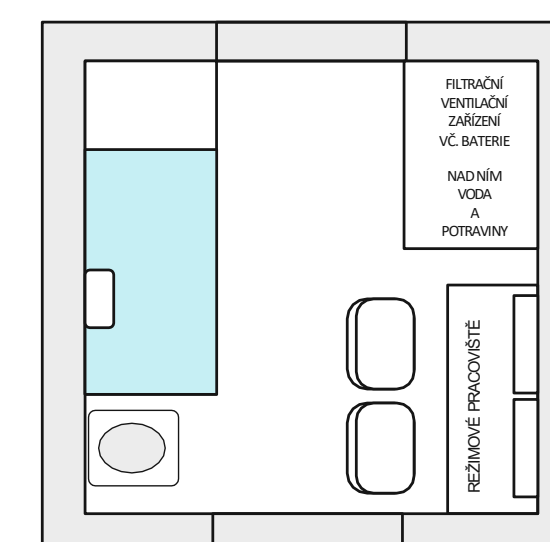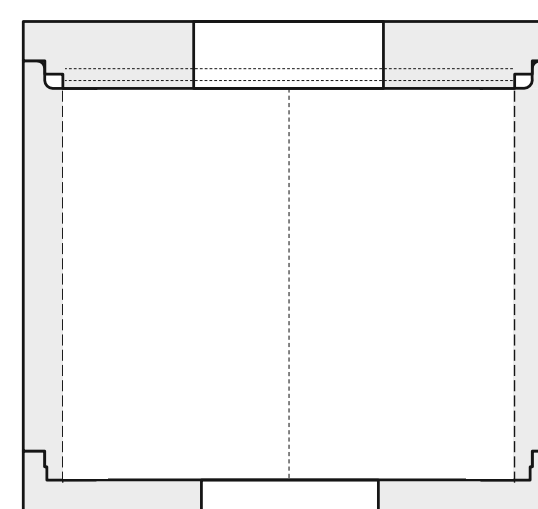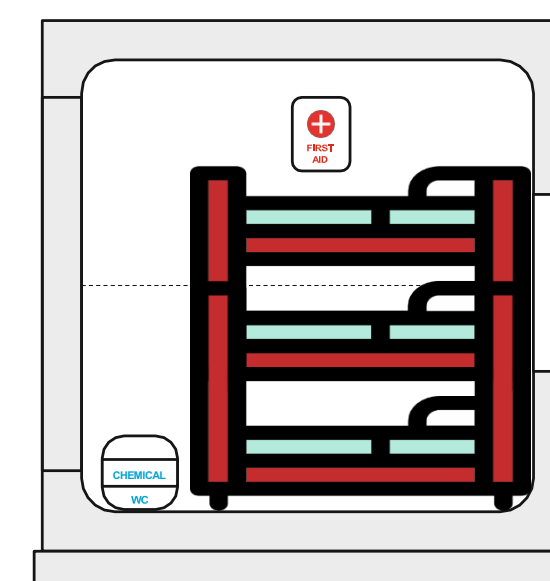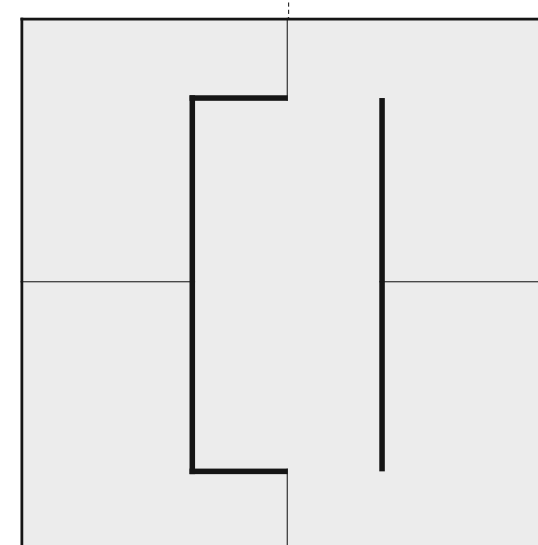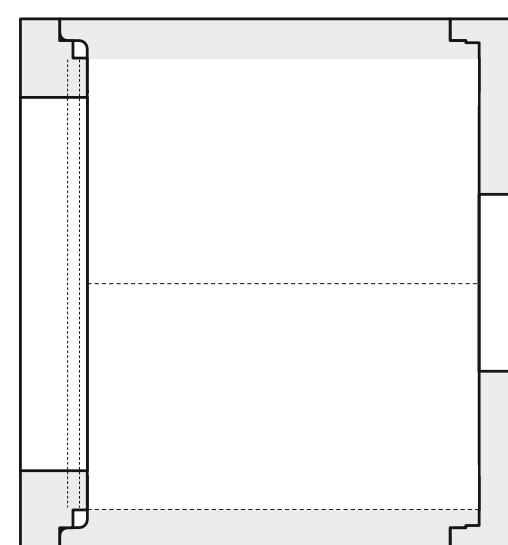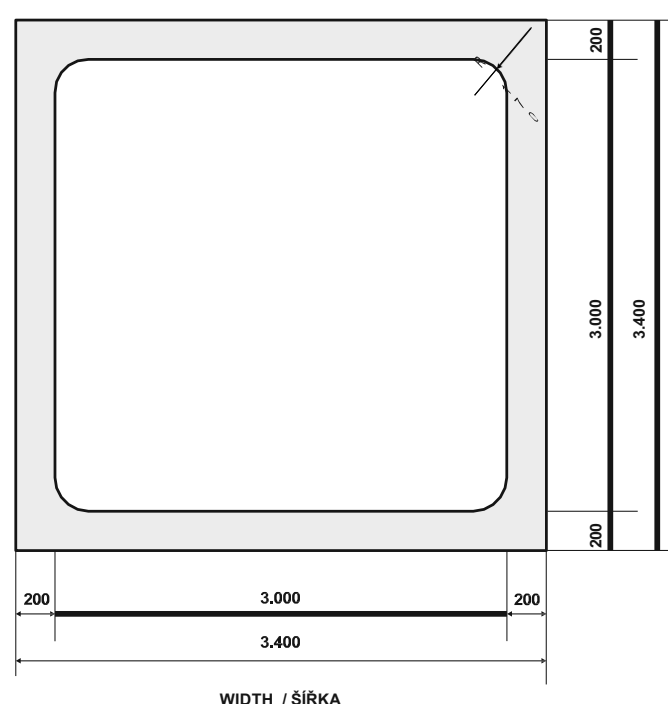

Technické údaje

- o Rozměry základního segmentu: světlá šířka*výška 2,5*2,5, délka 2 m se silou stěny 20 cm;
- o Délka segment plus víka, celkem 3 metry;
- o Hmotnost základního segmentu 9,8 tuny, celkem 12 tun;
- o Kapacita: 1-3 muži;
- o Neprůstřelné pancéřované dveře i únikový východ;
- o Montáž na místě do 24 hodin, připojení na energie; v případě jejich vyřazení samostatný ostrovní systém na 48–72 hod;
- o Jeřáb 10 tun, doprava jeden nákladní vagón či kamión.

Opce

Základní skelet možno vybavit dle požadavku klienta

- o Ventilace či filtroventilace, prvotřídní filtrace proti bojovým plynům či jadernému spadu, v případě výpadku energie na ruční pohon;
- o Ohřev vzduchu;
- o Záložní dýchání z lahví se stlačeným vzduchem
- o Proti výbuchový ventil;
- o Postele, lavice, chemické WC;
- o Kanystry na zásoby vody a dehydrovaných potravin;

Možné dispoziční řešení

- o Snímač, CO₂
- o Kamerový systém;
- o Spojení s okolním vysílací stanicí;
- o Dvě hlavní a jedna záložní baterie;
- o Generátor k dobíjení baterií, výfuk se zpětnou klapkou;
- o Požární a plynová čidla;
- o Hasičský přístroj, lékárnička;
- o Individuální výbava dle požadavku klienta.