

CIVIL DEFENSE+CRITICAL+MILITARY
02.02.MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRA
02.02. FLOWER BOX HEAVY



Bezpečnostní mobilní bariéra je certifikovaný prvek Vojenským výzkumným ústavem a ČVUT Praha.

Prvek je určený k umístění na pozemních komunikacích, parkovištích, náměstích, chodnících a jiných místech sloužící k zabránění vjezdu do ohraničeného prostoru.

K nim patří i antiteroristické bariéry, jejichž cílem je zabránění vjezdu, respektive zastavení vozidla, a to i za cenu jeho vážného poškození, které znemožní další pohyb vozidla.

Varianta A – trvalá instalace.

Produkt se skládá ze dvou částí:

1. Květinového boxu
2. Dlouhé upevňovací desky obdélníkového tvaru.

Varianta B. odnímatelná instalovaná

Skládá se ze tří prvků:

1. Odnímatelný Květinový box,
2. Odnímatelná Krátká upevňovací deska,
3. Trvale instalovaná Základová kotvící deska.

V případě deinstalace obou odnímatelných částí je otvor opatřen pojezdovým krytem.

ROZMĚRY BEZPEČNOSTNÍHO PRVKU:

1/Bezpečnostní bariéra

Šířka: 0,8m, Délka: 2,5m, Výška: 1,05m, Hmotnost: 2,8 t

2/Kotvící deska:


Šířka: 1,8m, Výška: 1,2m Hloubka podzemního zapuštění: 0,9m, Hmotnost:1,2 t

3/Aretační mezikus:

Plech z konstrukčních oceli se zvýšenou odolností

4/Základová deska:

Šířka: 1,2m, délka: 2,6 m

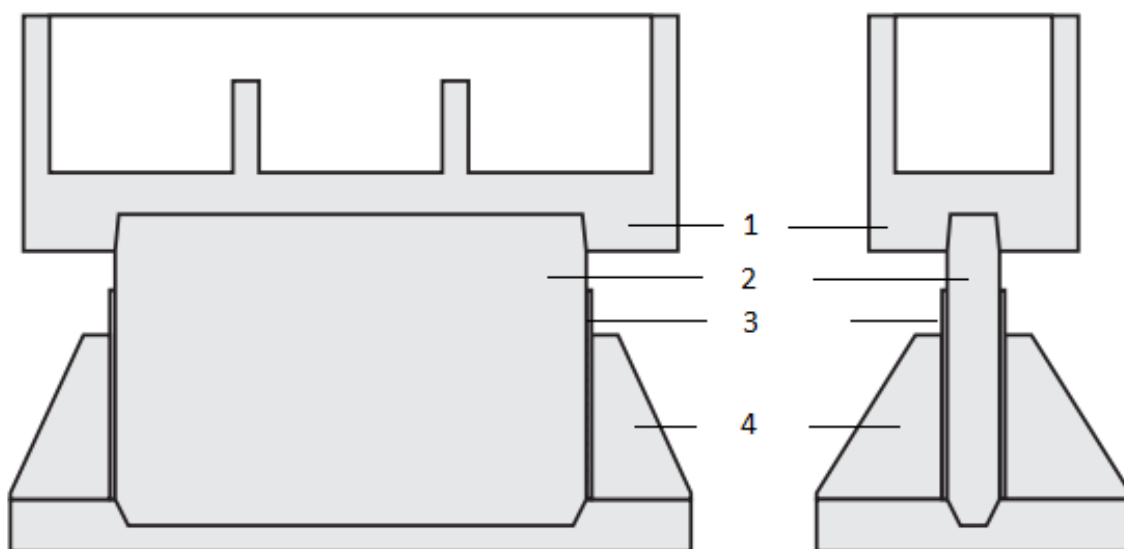

Rozměry základové kotvící deska a upevňovací desky, jsou vždy stanoveny individuálně, velikost stran se volí podle závislosti na kvalitě podloží, jeho geomechanických vlastnostech a potřebné hloubce uložení.

DESING OBLOŽENÍ MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY

Varianty úprav obložení:

Dílce obložení jsou po obvodu k produktu kotvena šroubovými spoji s použitím základové, tvarově uzpůsobené pásové oceli.

VARIANTA		OBLOŽENÍ	BARVA	
BASIC		upravený a natřený betonový povrch lavičky ochranným nátěrem	šedá	
			terakota	
WOOD		iroko	dle požadavku zákazníka	
		modřín		
		palisandr		
		smrk		
TWPC*		kompozitní plast, dřevoplast, dřevokompozit	grafit	
*THERMOWOOD PLASTIC COMPOSITE - směs tepelně modifikovaného dřeva ThermoWood a plastu. Hlavní složkou kompozitního materiálu jsou dřevěné piliny ze dřeva ThermoWood, které jsou vedlejším produktem při jeho zpracování a další složkou jsou plastické polymery vysoké kvality.			hnědá	
			šedá	
STONE		kamenné obklady z betonu a obklady z přírodního kamene		
Beton		tmavě šedý obklad se strukturou betonu a tvarem diamantu	bílá, šedá, černá	
		imitace stařého dřeva	hnědá	
Přírodní kámen		pískovec		
		černá břidlice		